

Pos 10 MASTERPLAT PLUS PGS Ø1650 H=2400mm

art.nr. 103158

Halvautomatisk sträckfilmsmaskin med kontrollpanel som innehåller samtliga funktioner som behövs för att göra en optimal sträckfilmning.

Det motordrivna försträckningsaggregatet PGS säkerställer bästa möjliga lastsäkring med minsta möjliga sträckfilmsåtgång.

Masterplat är den idealiska lösningen för dom som behöver hög prestanda men ändå vill ha en enkel användning.

Det idealiska alternativet för pallmängder över 20 pall/dag.

- För max pallhöjd 2400 mm (tillval 2800,3100 mm)
- Vridbords diameter 1650 mm (tillval 1800 mm)
- För max pallvikt 2000 kg
- Mjukstart/stopp på vridbord.
- Fotocell för avläsning av pallhöjd. Mörkt gods kräver tillval.
- CE-märkt och med Svensk Manual


Kontrollpanelens funktioner/inställningsmöjligheter:

- 6 st programmerbara filminslagningsprogram
- "Single wrapping" cykel, endast upp.
- "Double wrapping" cykel, upp och ned.
- Topparkcykel (vattentätt).
- Pressplatta (tillval).
- Vridbordets rotationshastighet.
- Filmvagnens hastighet upp/ner.
- Fotocellfördröjning för filmvagn.
- Pallhöjd.
- Filmsträckning upp/ner.
- Antal topp, mitt och bottenvarv.
- Endast topp och /eller bottenvarv.
- Manuell cykel.

PGS - Filmvagn med motorförsträck med försträckning som standard på 250%.

Finns även för 150%-200%-300%

Möjlighet att ställa hur hårt film dras mot pallen i kontrollpanelen (sekundärsträckning).

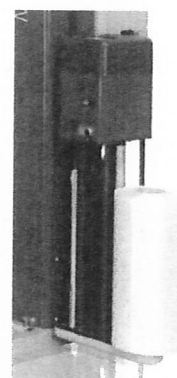

Skall endast pallar på upp till 1000x1200mm H=2400mm filmas så rekommenderar vi denna maskin

PRIS/ST 54 055 SEK :-

Leasing 24 månader 2 150:-/mån

Leasing 36 månader 1 480:-/mån

Länk till produktvideo:



Masterplat PLUS <https://youtu.be/GD9VZRdSZ1A>

Tillval: Upp och nedfarts ramp till vridbord för Ø1650mm max 1000kg

art.nr.79313

Ramp för enkel lastning med handtruck eller annan ej höglyftande truck. Anpassad för pallplatta med Ø1650mm diameter. Ramp är anpassad till modellerna Ecoplat, Masterplat samt Rotoplat.

- Vridbordsdiameter Ø1650mm
- Max kapacitet 1000kg
- Egenvikt 65Kg

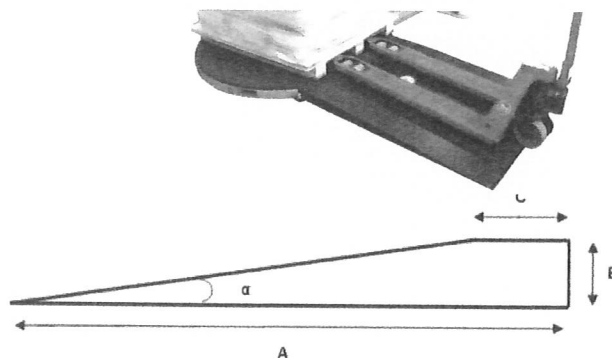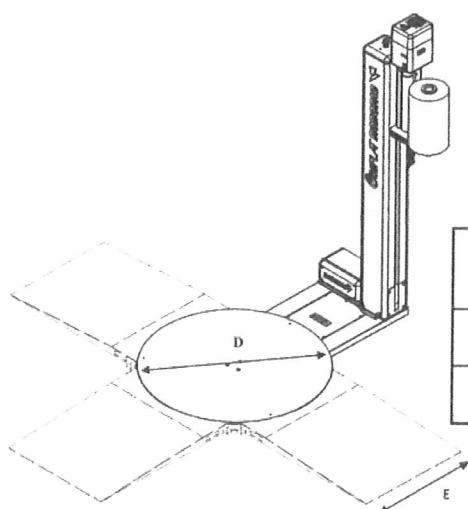

D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	α (°)	Slope (%)	Type
1500	1372	72 + 77,5	277	1000	3,5	6,1	std
1650	1423	73 + 77,5	290	1000	3,6	6,3	std

PRIS/ST

SEK 3 500:-

Tillval: Förhöjd mast H=2800mm

PRIS/ST

SEK 4 360:-

Tillval – Dispenser toppark stående art nr 108582

Stående topparksdispenser för enkel åtkomst. Hållaren bultas i golvet för bästa stadighet. Rördiameter 70mm vilket gör att den passar bra till 76mm innerkärnor. Bottenplattan är 200x200mm med 4 st bulthål 13mm i diameter. Bultar ingår ej. Stolphöjden är 410mm

Pris/ST

SEK 3 296:-

Tillval: Rekommenderat förbrukningsmaterial till denna maskin.

Genom att använda sträckfilm runt godset kan man effektivt skydda det mot olika miljöfaktorer som fukt och damm, samtidigt som godset enkelt säkras under transport och lagring. Ju mer avancerat försträckningsaggregat/maskin som väljs ju större krav ställs på maskinsträckfilmen. Vi erbjuder även mer miljövänliga alternativ med en viss del återvunnet material eller med film gjord av tallolja.

Vi rekommenderar nedan sträckfilm anpassad till den ovan offererade maskinen.

Benämning	Art.nr.	Rullar/pall (st)	Tjocklek (my)	Vikt (kg)	m/rulle	Pris(SEK)
Maskinsträckfilm	105964	30	17	16	1920	
Maskinsträckfilm	105965	30	20	16	1630	
Maskinsträckfilm	105966	30	23	16	1420	
Sträckfilm Tallolja 100% fossilfri	138640	30	15	17,5	2175	

Maskinsträckfilm. Vår plangjutna sträckfilm fungerar utmärkt både för maskiner med mekanisk alt elektromagnetisk broms. Filmen ersätter traditionella tjocklekar mellan 17-23my. En produkt som dessutom värnar om vår miljö genom att mindre plast används för att sträckfilma pallen. Försträckningsgrad upp till 150% (baserat på 23my tjocklek) men varierar beroende på filmens tjocklek (ju tjockare film desto högre försträckningsgrad).

Maskinsträckfilm EVO. EVOSTRETCH® är en ny typ av flerskiktsfilm. Med vår EVO-sträckfilm kan du uppnå en optimal inneslutning för att hålla ditt gods säkert. Filmen är anpassad för maskiner med motorförsträckningsaggregat. Filmens hållfasthet gör att den bibehåller sitt utförande, även vid rivning/punktering. Du reducerar såväl emballagekostnaden genom lägre förbrukning, som transportsador, reklamationer och miljöpåverkan. Försträckningsgrad upp till 320% (baserat på 23my tjocklek) men varierar beroende på filmens tjocklek (ju tjockare film desto högre försträckningsgrad).

Sträckfilm Recy Återvunnen. Miljövänlig sträckfilm baserat på 51% pre-consumer material. Vår plangjutna sträckfilm fungerar utmärkt både för maskiner med motorförsträckningsaggregat samt för maskiner med mekanisk alt elektromagnetisk broms. Försträckningsgrad upp till 150% (baserat på 23my tjocklek) men varierar beroende på filmens tjocklek (ju tjockare film desto högre försträckningsgrad).

Sträckfilm Reborn av tallolja. Nu kan vi erbjuda en 100% fossilfri sträckfilm - Reborn. Sträckfilmen är baserad på tallolja från restprodukter av svenska skogens tallar. Med vår Reborn-sträckfilm kan du uppnå en optimal inneslutning för att hålla ditt gods säkert. Filmen är anpassad för maskiner med motorförsträckningsaggregat. Filmens hållfasthet gör att den bibehåller sitt utförande, även vid rivning/punktering. Du reducerar såväl emballagekostnaden genom lägre förbrukning, som transportsador, reklamationer och miljöpåverkan. Försträckningsgrad upp till 370% (baserat på 23my tjocklek) men varierar beroende på filmens tjocklek (ju tjockare film desto högre försträckningsgrad). Länk till produktvideo, <https://youtu.be/Ykt0vvW6Z0g>

Pos 6 RULLVAGN FLEX 2 KOMPLETT
1350mm skärbredd 1000mm

Rullvagn Flex 2 består av grundstativ Rullvagn Flex 1350 mm, skärreggat och axel.

Skärbredden på denna vagn är 1000mm

Placera emballage, som t.ex. kraftpapper, wellpapp eller foam på axeln. Det är enkelt, att fylla på med nytt emballage på axeln.

Rullvagnen förflyttas enkelt. Två av vagnens hjul är låsbara.

Vagnen levereras omonterad. Frakt och emballage tillkommer.

Pris/st SEK 5 695:-

