
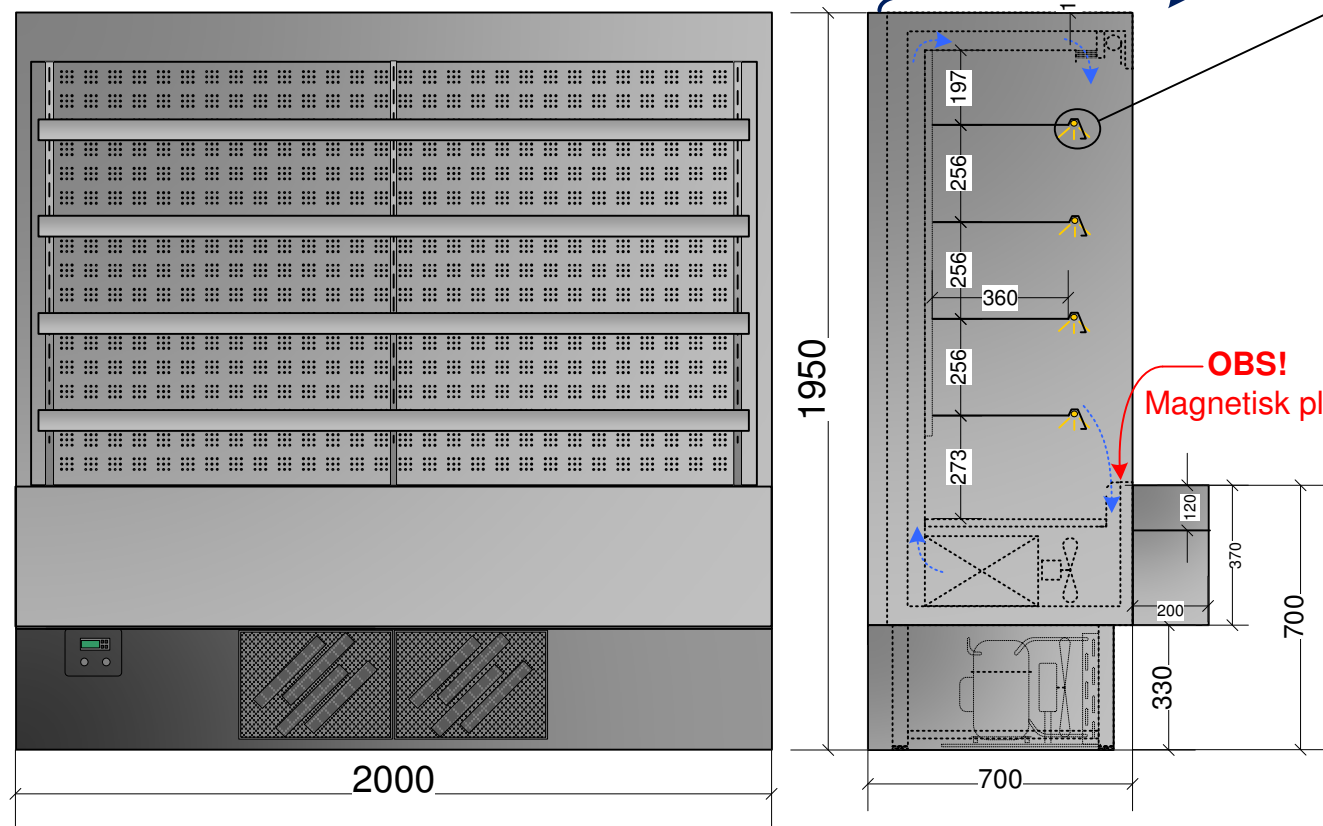


Minst 100mm mellan
Väggkyl & Tak



Väggkyl FROST-2000A

Pos 1 Grevture

- ✓ Inb Kylagg (Luftkylda) R290A (Dubbla kompressorer) löstagbart dammfilter
- ✓ Tövatten till avlopp (pump finns)
- ✓ Nattgardin
- ✓ LED-Bel med opalglas Typ Panini (2700K) på varje hylla och i toppen, riktad nedåt. Separat strömbrytare vid displayen.
- ✓ 4st Flyttbara rfr "Paninihyllor" 42mm framkant (se snitt ovan) maxlast 25kg/m
- ✓ Blankpolerad plåt inv & utv.(EJ utv rygg, utv topp & utv botten) **Hyllor & nedre front av Magnetisk kvalitet (4016)**
- ✓ Inkl blomlåda i blankpolerat **omagnetisk plåt**, placeras på framsida av väggkyl. Invändigt i sidorna på blomlådan ska det förstärkas med 30x30 L-profiler och T-profil i mitten av låda. 15mm dubbelvik inåt runt om lådan. Blomlåda utförs med "nyckelhål" för enkelt kunna montera låda på plats & utförs med 3st 40mm hål i botten
- ✓ Eleffekter: Luftkylda agg 1160W


DENNA RITNING GODKÄNNES FÖR TILLVERKNING

DATUM: 11/8-22


SIGN. Jonas Björnemark / mail



Topp-vy blomlåda

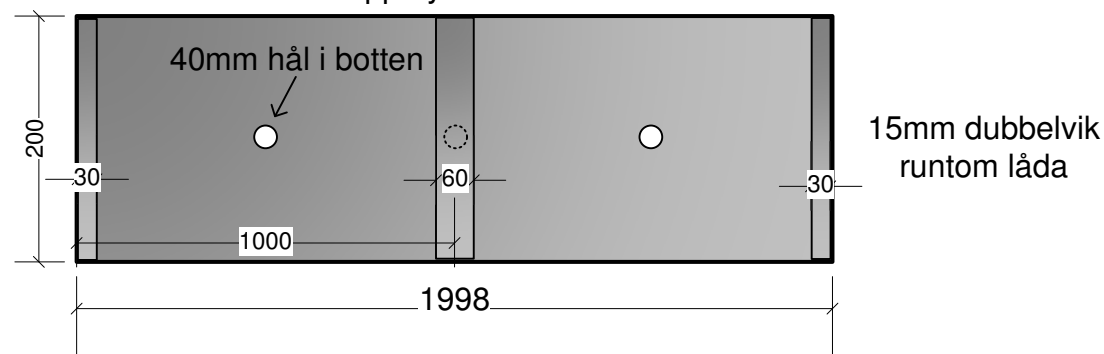

Front-vy blomlåda

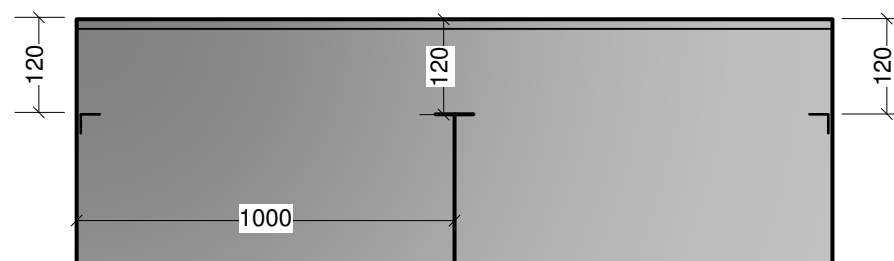

RITNING


KUND: Perfecta Storkök
OBJEKT: Colorfield Väggekyl 254663 OK.vsdX

KUNDENS ORDERNR: Colorfield
RAD: 10

RITAD AV: HJ
DATUM: 2022-08-11

Haglund Industri AB, 523 61 Gällstad, Sweden
Vxl. +46(0)321-299 90
info@haglundindustri.se, www.haglundindustri.se



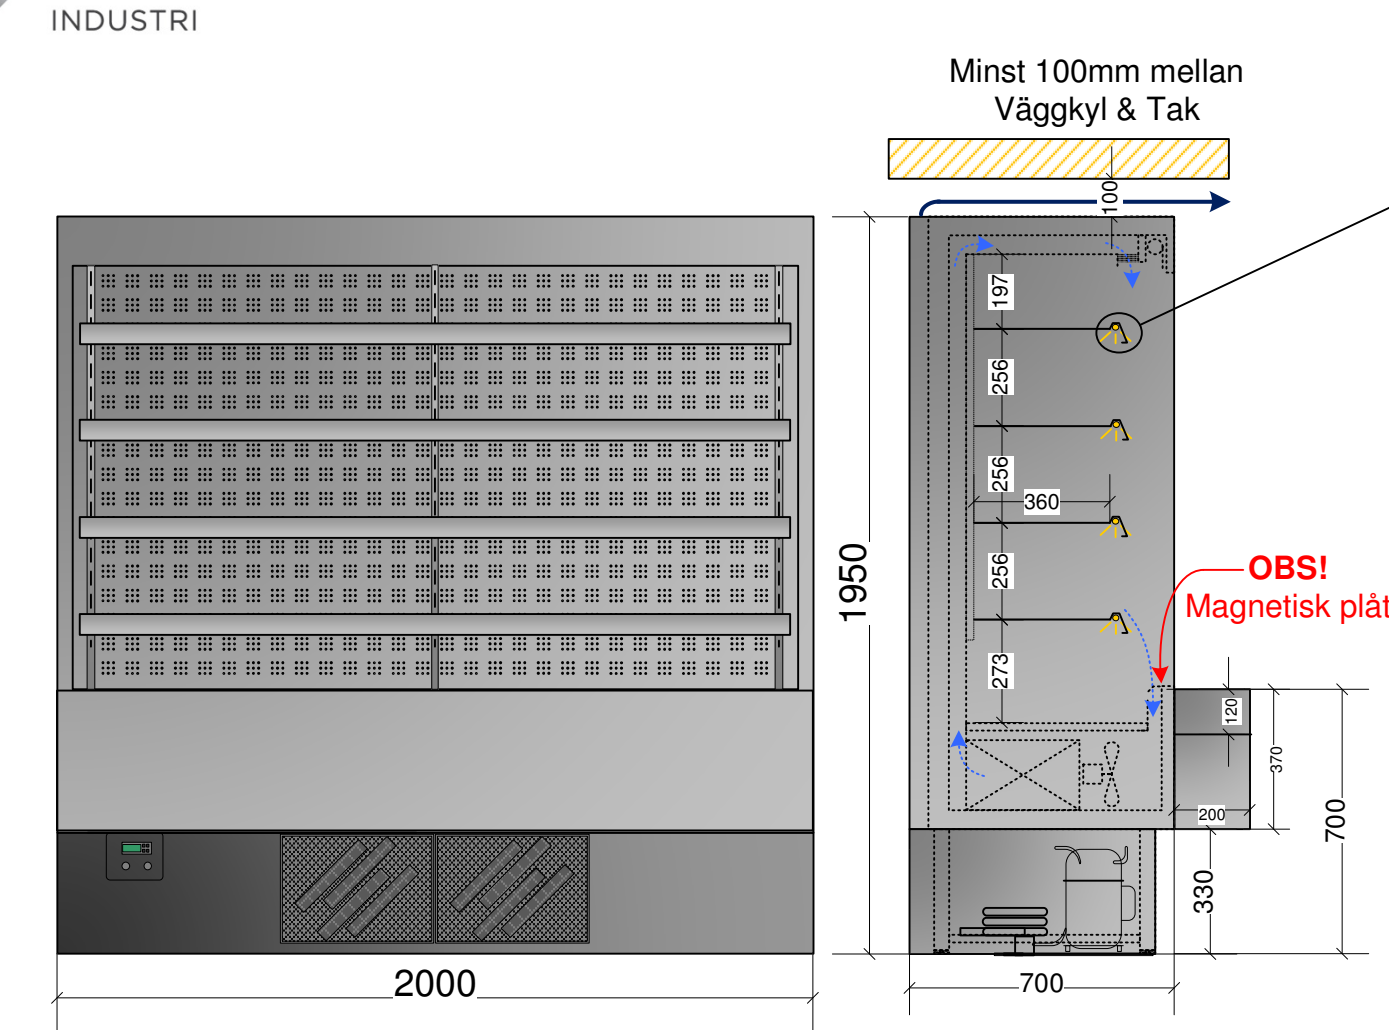

Vaggkyl FROST-2000A



Pos 2 Fältöversten

- ✓ Inb Kylagg (**Vätskekylda**) R290A (Dubbla kompressorer) löstagbart dammfilter
- ✓ Tövattentork till avlopp
- ✓ Nattgardin
- ✓ LED-Bel med opalglas Typ Panini (2700K) på varje hylla och i toppen, riktad nedåt. Separat strömbrytare vid displayen.
- ✓ 4st Flyttbara rfr "Paninihyllor" 42mm framkant (se snitt ovan) maxlast 25kg/m
- ✓ Blankpolerad plåt inv & utv.(EJ utv rygg, utv topp & utv botten) **Hyllor & nedre front av Magnetisk kvalitet (4016)**
- ✓ Inkl blomlåda i blankpolerat **omagnetisk plåt**, placeras på framsida av vaggkyl. Invändigt i sidorna på blomlådan ska det förstärkas med 30x30 L-profiler och T-profil i mitten av låda. 15mm dubbelvik inåt runt om lådan. Blomlåda utförs med "nyckelhål" för enkelt kunna montera låda på plats & utförs med 3st 40mm hål i botten
- ✓ Eleffekter: Vätskekylda agg 1110W

DENNA RITNING GODKÄNNES FÖR TILLVERKNING

DATUM: 11/8-22

SIGN. Jonas Björnemark / mail

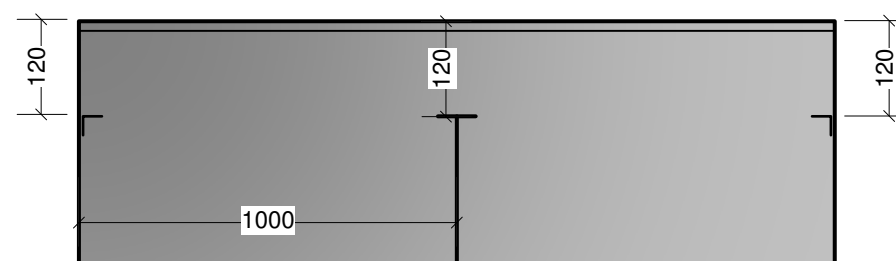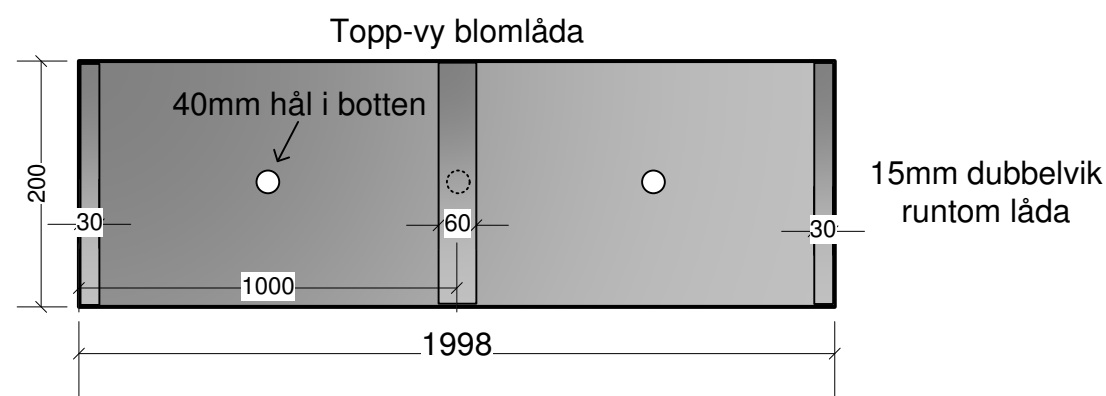

Front-vy blomlåda

RITNING

KUND: Perfecta Storkök

OBJEKT: Colorfield Vaggkyl 254663 OK.vsd

KUNDENS ORDERNR: Colorfield


RAD: 20

RITAD AV: HJ

DATUM: 2022-08-11

Haglund Industri AB, 523 61 Gällstad, Sweden
Vxl. +46(0)321-299 90
info@haglundindustri.se, www.haglundindustri.se



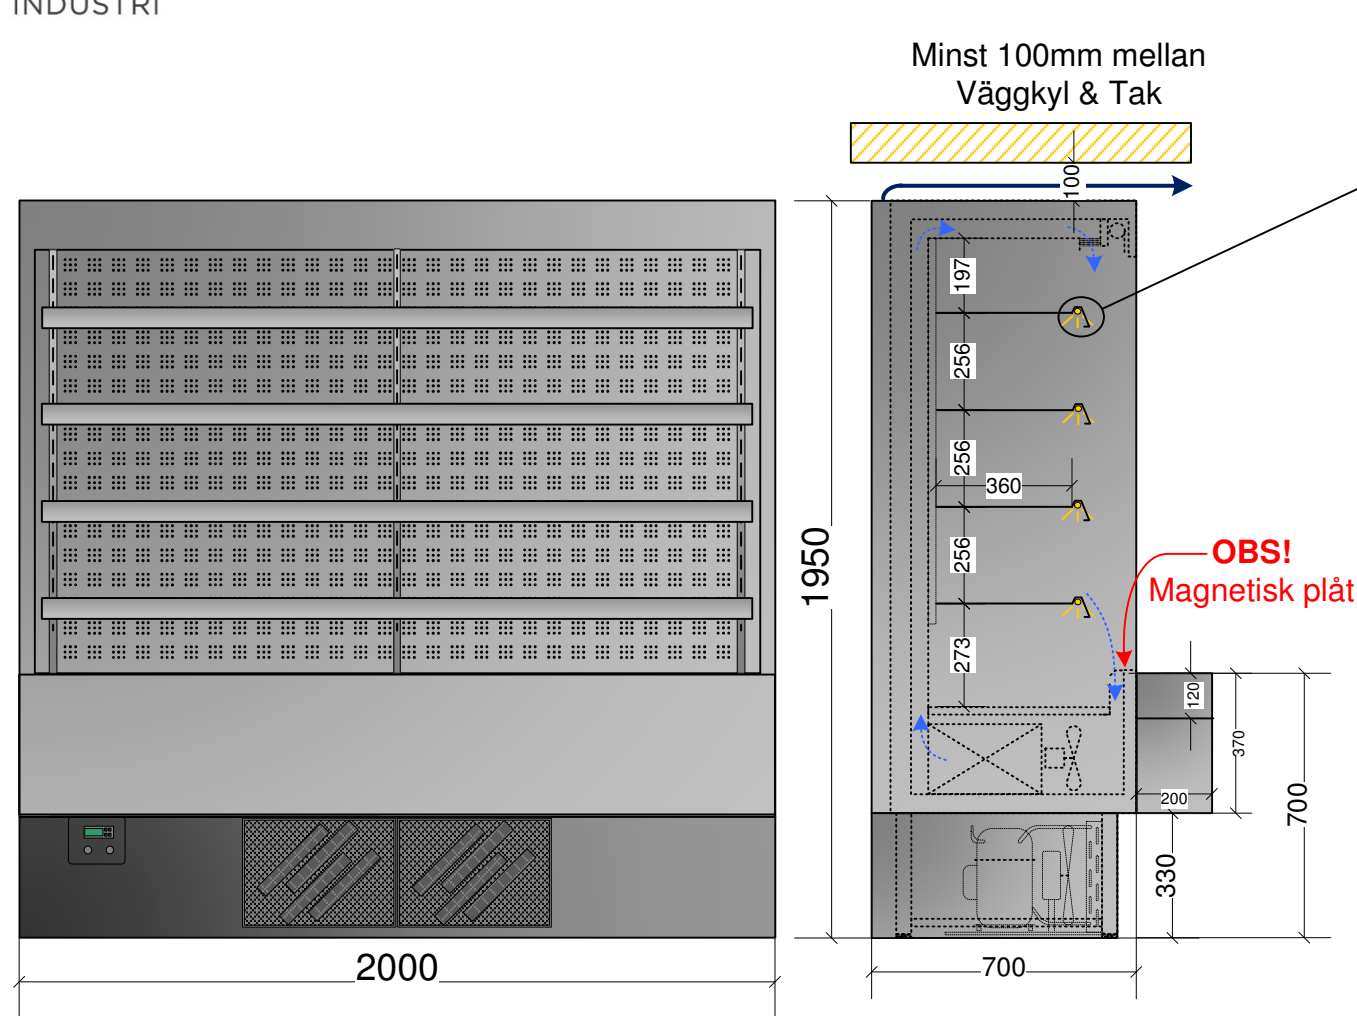

Vaggkyl FROST-2000A




Pos 3 NK

- ✓ Inb Kylagg (Luftkylda) R290A (Dubbla kompressorer) löstagbart dammfilter
- ✓ Tövvatten till avlopp
- ✓ Nattgardin
- ✓ LED-Bel med opalglas Typ Panini (2700K) på varje hylla och i toppen, riktad nedåt. Separat strömbrytare vid displayen.
- ✓ 4st Flyttbara rfr "Paninihyllor" 42mm framkant (se snitt ovan) maxlast 25kg/m
- ✓ Blankpolerad plåt inv & utv.(EJ utv rygg, utv topp & utv botten) **Hyllor & nedre front av Magnetisk kvalitet (4016)**
- ✓ Inkl blomlåda i blankpolerat **omagnetisk plåt**, placeras på framsida av vaggkyl. Invändigt i sidorna på blomlådan ska det förstärkas med 30x30 L-profiler och T-profil i mitten av låda. 15mm dubbelvik inåt runt om lådan. Blomlåda utförs med "nyckelhål" för enkelt kunna montera låda på plats & utförs med 3st 40mm hål i botten
- ✓ Eleffekter: Luftkylda agg 1160W

DENNA RITNING GODKÄNNES FÖR TILLVERKNING

DATUM: 11/8-22

SIGN. Jonas Björnemark / mail

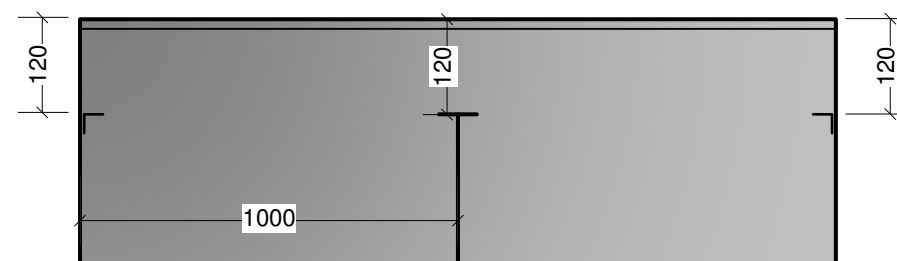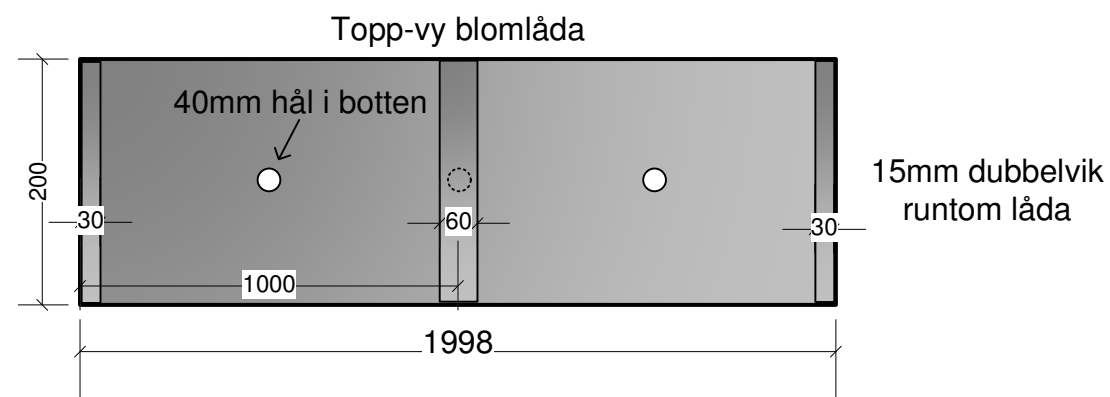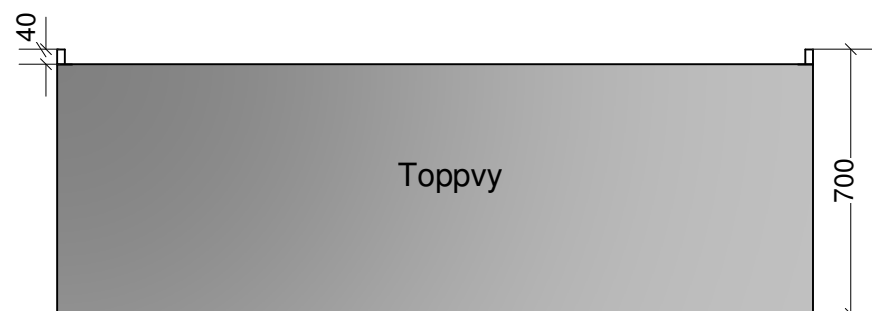

Front-vy blomlåda

RITNING


KUND: Perfecta Storkök
OBJEKT: Colorfield Vaggkyl 254663 OK.vsd

KUNDENS ORDERNR: Colorfield
RAD: 30

RITAD AV: HJ
DATUM: 2022-08-11

Haglund Industri AB, 523 61 Gällstad, Sweden
Vxl. +46(0)321-299 90
info@haglundindustri.se, www.haglundindustri.se



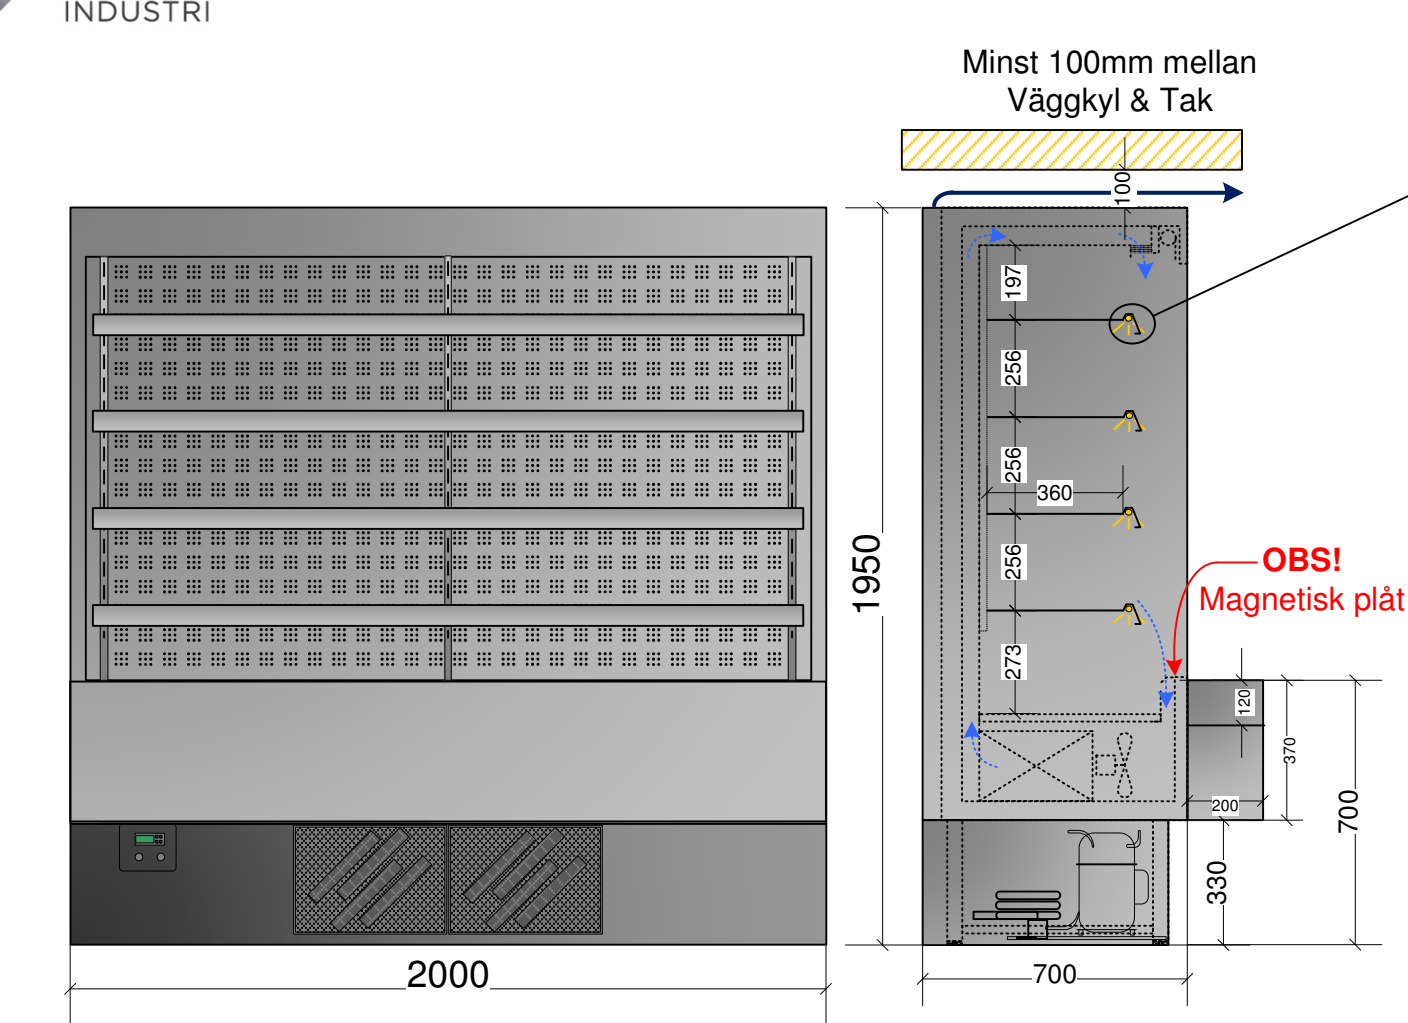

Väggekyl FROST-2000A




Pos 4 Centralen


- ✓ Inb Kylagg (**Vätskekylda**) R290A (Dubbla kompressorer) löstagbart dammfilter
- ✓ Tövattentork (Med aggregat & tövattentork krävs 2x230V 10A trög säkring)
- ✓ Nattgardin
- ✓ LED-Bel med opalglas Typ Panini (2700K) på varje hylla och i toppen, riktad nedåt. Separat strömbrytare vid displayen.
- ✓ 4st Flyttbara rfr "Paninihyllor" 42mm framkant (se snitt ovan) maxlast 25kg/m
- ✓ Blankpolerad plåt inv & utv.(EJ utv rygg, utv topp & utv botten) **Hyllor & nedre front av Magnetisk kvalitet (4016)**
- ✓ Inkl blomlåda i blankpolerat **omagnetisk plåt**, placeras på framsida av väggekyl. Invändigt i sidorna på blomlådan ska det förstärkas med 30x30 L-profiler och T-profil i mitten av låda. 15mm dubbelvik inåt runt om lådan. Blomlåda utförs med "nyckelhål" för enkelt kunna montera låda på plats & utförs med 3st 40mm hål i botten
- ✓ Eleffekter: Vätskekylda agg 1110W – Tövattenlåda 1200W

DENNA RITNING GODKÄNNES FÖR TILLVERKNING

DATUM: 11/8-22

SIGN. Jonas Björnemark / mail

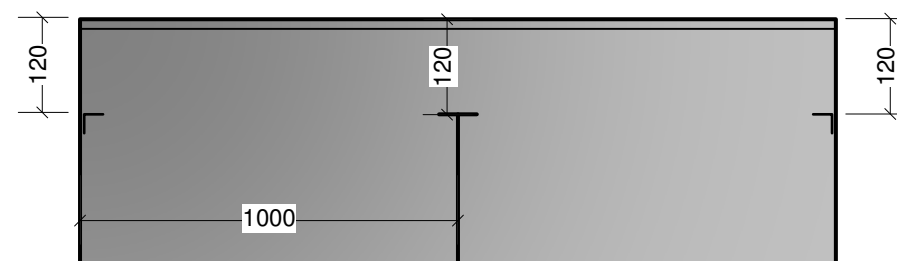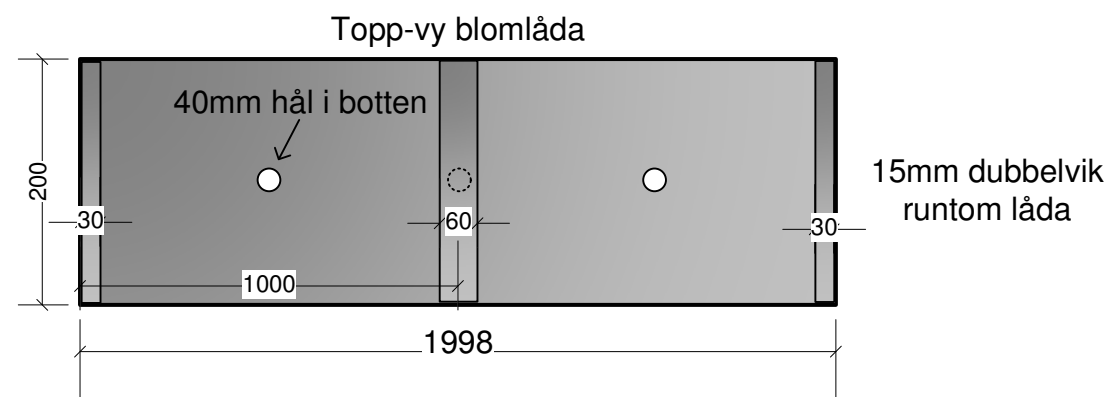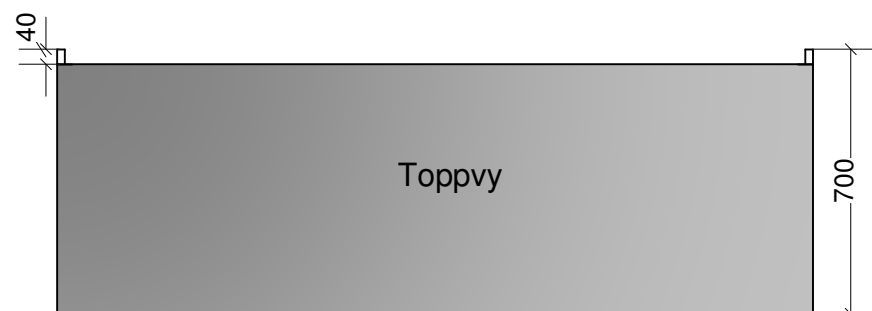

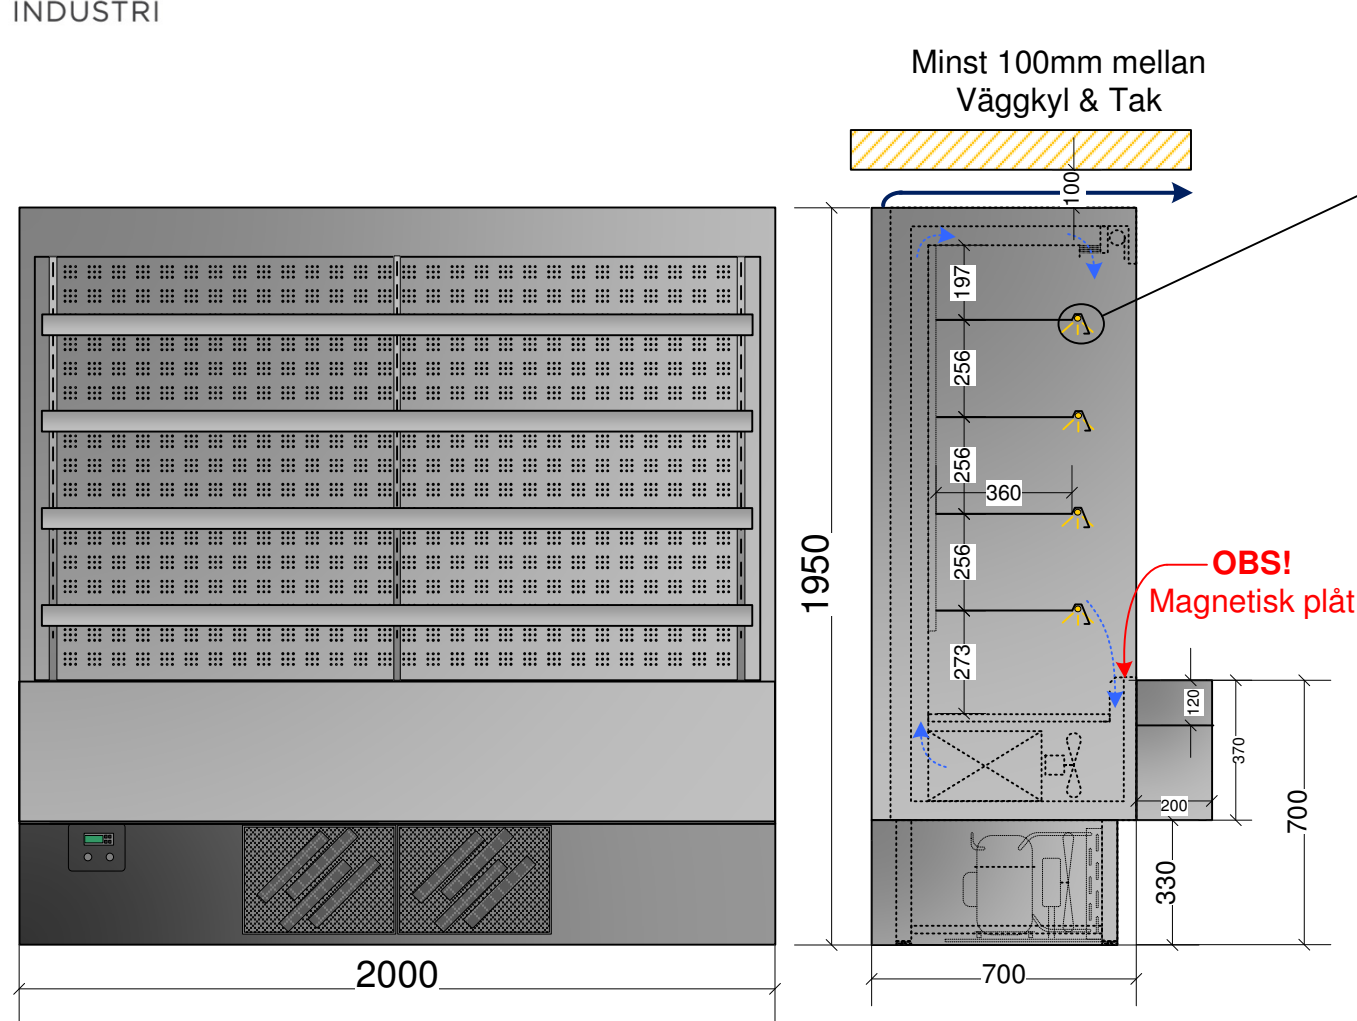

Väggekyl FROST-2000A



Pos 5 Mood

- ✓ Inb Kylagg (Luftkylda) R290A (Dubbla kompressorer) löstagbart dammfilter
- ✓ Tövvatten till avlopp
- ✓ Nattgardin
- ✓ LED-Bel med opalglas Typ Panini (2700K) på varje hylla och i toppen, riktad nedåt. Separat strömbrytare vid displayen.
- ✓ 4st Flyttbara rfr "Paninihyllor" 42mm framkant (se snitt ovan) maxlast 25kg/m
- ✓ Blankpolerad plåt inv & utv.(EJ utv rygg, utv topp & utv botten) **Hyllor & nedre front av Magnetisk kvalitet (4016)**
- ✓ Inkl blomlåda i blankpolerat **omagnetisk plåt**, placeras på framsida av väggekyl. Invändigt i sidorna på blomlådan ska det förstärkas med 30x30 L-profiler och T-profil i mitten av låda. 15mm dubbelvik inåt runt om lådan. Blomlåda utförs med "nyckelhål" för enkelt kunna montera låda på plats & utförs med 3st 40mm hål i botten
- ✓ Eleffekter: Luftkylda agg 1160W

DENNA RITNING GODKÄNNES FÖR TILLVERKNING

DATUM: 11/8-22

SIGN. Jonas Björnemark / mail

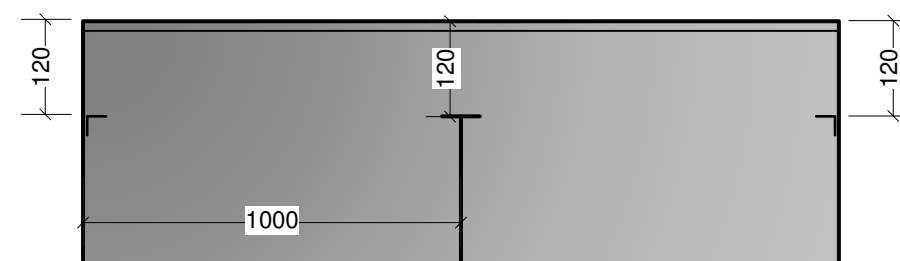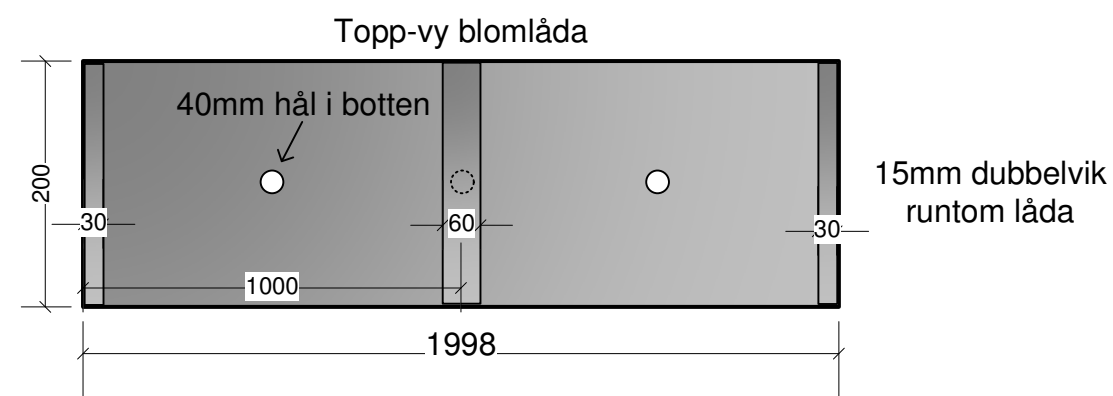

Front-vy blomlåda

