


iQ700, Induktionshäll, 80 cm, Svart, med ram EX875LEC1E

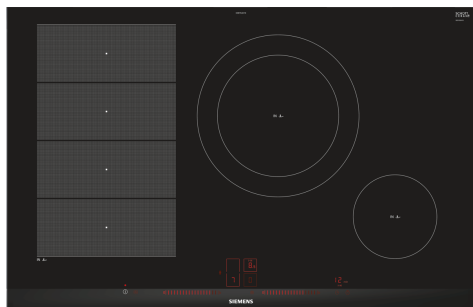

Extra tillbehör

HZ390522 Grillbord för flexInduktion, HZ394301
Sammanbindningslist för dominohällar, HZ9E5100 :, HZ9FE280
Panna, ø 19 cm, HZ9FF010 Flex Pan, large, HZ9FF030 Kockärl, set,
Rostfritt stål, HZ9FF040 Flex Pan set, 4 pcs., HZ9SE030 :, HZ9SE040
4 pieces Set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki,
HZ390011 Stekgryta till flexinduktion, HZ390012 Ånginsats till
stekgryta(flex), HZ390090 Wokpanna med lock, HZ390250
Stekpanna för fryingSensor, ø 28 cm, HZ390512 Stort stekbord

Induktionshäll med flexInduction-funktion som ger en flexibel
inställning av kokzoner för större frihet i matlagningen.

- ✓ flexInduction – en smart matlagningszon som anpassar sig till dina kastruller och stekpannor.
- ✓ Dual lightSlider – bara tryck och dra för att justera värmen på spishällen.
- ✓ fryingSensor Plus – aldrig mer vidbränd mat.
- ✓ Intuitiv värmekontrol med powerMove Plus - värmesoner med olika temperaturer som aktiveras genom att flytta kokkärl.
- ✓ powerBoost – gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.

Beskrivning

Tekniska data

Produkttyp:Häll m intg.styrning
glaskeram
Installationstyp:Inbyggda
Energiförsörjning: Elektrisk
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:4
Nischmått (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Bredd:812 mm
Mått: 51 x 812 x 520 mm
Emballagemått (H x B x D):126 x 953 x 603 mm
Nettovikt: 13.9 kg
Bruttovikt: 17.6 kg
Restvärmeindikator: Separat
Betjäning:Front
Material produkt: Glaskeramik
Hällens färg: Svart, borstad
aluminium
Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
EAN kod: 4242003692271
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 60; 50 Hz



iQ700, Induktionshäll, 80 cm, Svart, med ram EX875LEC1E

Beskrivning

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Mer flexibel matlagning med flexInduction: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Kokzon främre vänstra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 280 mm, 2.6 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)

Användarvänlighet

- Styrning med Dual lightSlider: kontrollera effekten på de upplysta beröringsfälten (osynliga när hällen är avstängd).
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- panBoost-funktion för alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- Automatisk värmereglering i 3 steg med MoveMode: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- fryingSensor Plus steksensor med 5 stektemperaturnivåer, som håller precis önskad temperatur jämnt under matlagning: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Design

- comfortDesign

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.

- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår


Tillbehör

- Anpassningslist 750 - 780 mm inkluderad

iQ700, Induktionshäll, 80 cm,
Svart, med ram
EX875LEC1E

Måttskisser

Mått i mm



A: Minimiavstånd från hållurtag till vägg


B: Nischdjup

C: Det måste finnas 30 mm fritt utrymme mellan bänkskivita och ugnfrontens överkant

Se ugnens utrymmeskrav


Bänkskivan som hällen ska installeras i måste klara belastningar på ca 60 kg; använd lämplig underkonstruktion, om det behövs

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

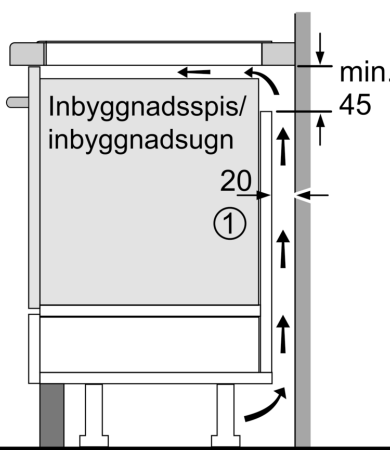


①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

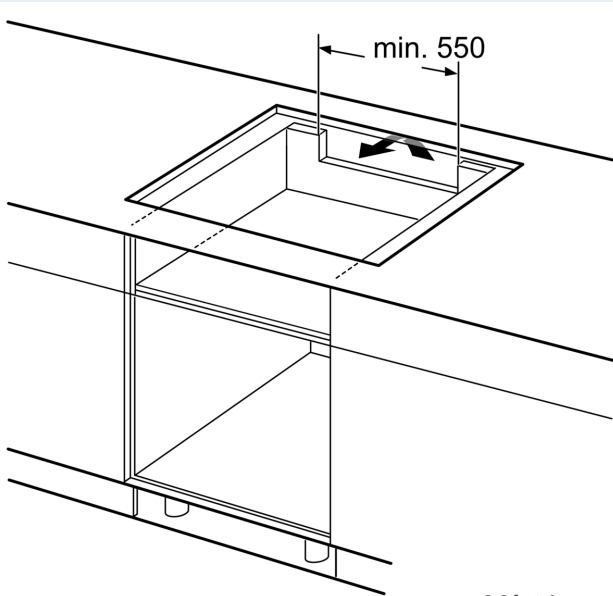


Mått i mm

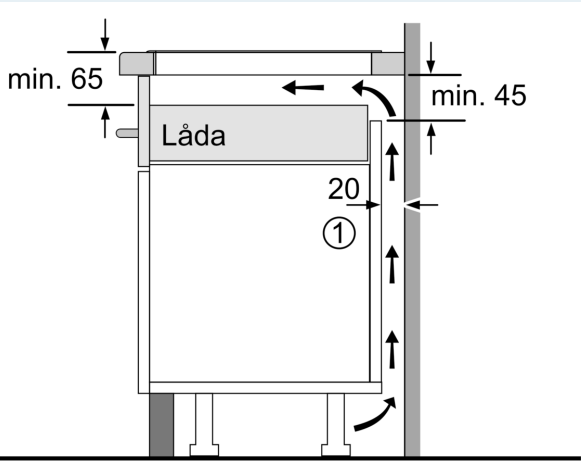

①
Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm

Måttskisser

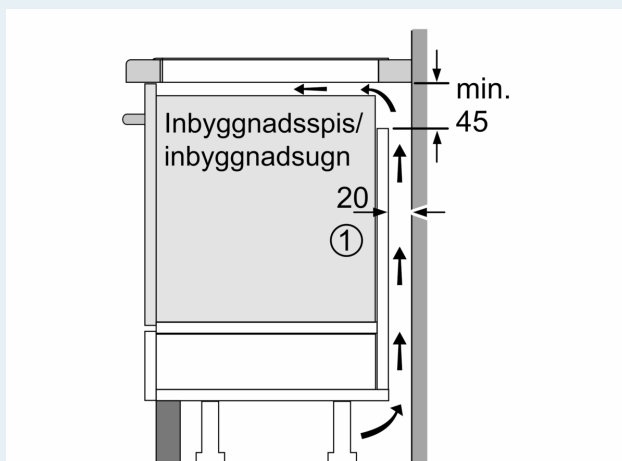

①
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm